baseus




Разклонител CCGAN65-SS2ACE

Ръководство за употреба

1. Описание на продукта:

1. Тъч контрол и статус светлина:
2. Ляв разклонител:
3. Десен разклонител:
4. Разклонител на гърба
5. Type-C
6. USB
7. Type-C кабел
8. Нано подложка
9. Щепсел

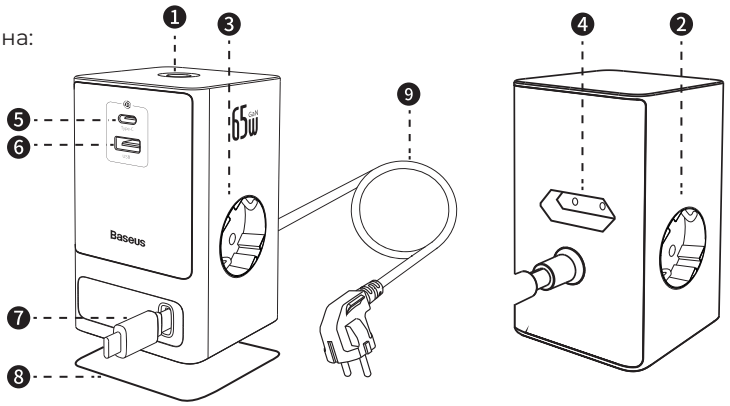

2. Спецификации

Име: Baseus PowerCombo разклонител (интелигентен щепсел)
Модел: CCGAN65-SS3ACS
Номинално напрежение: 125V-
Номинална мощност: 1625W макс.
Номинален ток: 13A макс.
Вход: AC 100-125V-, 50/60Hz, 1.5A макс.
Прибиращ се разклонител Изход: 5V—3A; 9V—3A; 12V=3A; 15V=3A; 20V=3.25A
USB изход: 5V—3A; 9V—3A; 12V-3A; 20V-3A
Прибиращ се Type-C+Type-C Изход: 45W+20W
Прибиращ се Type-C+USB Изход: 45W+18W
Type-C+USB Изход: 5V—3A 15W
Прибиращ се Type-C+(Type-C+USB) Изход: 45W+15W
Дължина на захранващия кабел: 1.5 т (4.92 фута)
Размери на продукта: 113 x (4.45 X2.6X2.6 инча)
Тегло на продукта: Около 539 г (19.00 унции)

3. Инструкции за употреба

- Бутон за захранване
- Едно докосване: включване/изключване
- Тройно докосване: Отмяна на настройката на детето
- Задържане за 5 секунди: възстановяване на фабричните настройки

Инструкции за индикатора:

Свети постоянно
Светлинен [режим на натоварване:
Изходна мощност приблизително между 0W и 650W

Дишащ
Режим на тежко натоварване: Изходна мощност приблизително между 650W и 1625W, индикаторът мига на 0.5Hz

Бързо мигане
Режим на защита: Изходна мощност над 1625W, автоматично
се включва, индикаторът мига на 1Hz

• Инсталиране на приложение
Моля, потърсете „Baseus“ в Apple Store или Google Play и изтеглете официалното приложение Baseus.
• Добавяне на устройство

Моля, свържете разклонителя към захранване и включете Bluetooth на телефона си;

Натиснете и задръжте бутона за захранване за 55 секунди, докато започне да мига отново;
• Дръжте телефона си близо до разклонителя, отворете приложението Baseus и щракнете върху „Добавяне на устройство“;

• Изберете модел „PS-S2 Pro“;

• Следвайте инструкциите в приложението и завършете добавянето.

4. Съдържание
Разклонител x l
Ръководство за потребителя x 1
Гаранционна карта x 1
Лепяща подложка x 1

5. Работна среда
Използвайте температура на околната среда: за тропически район с надморска височина под 2000°F.
Температура на околната среда при съхранение: от -200°C до 40°C.


6.Напомняне
• Продуктът има вградена цифрова схема. При откриване на неизправност, захранването се изключва автоматично и индикаторът започва да мига бързо. След като неизправността отшуми, натиснете бутона за захранване, за да възстановите захранването.
• Продуктът поддържа само 2.4GHz WiFi. Моля, уверете се, че вашата WiFi мрежа е 2.4GHz по време на връзката.
• Дължината на прибиращия се кабел е 0.8 м. Просто го издърпайте внимателно след употреба и той ще се прибере. Моля, не го дърпайте твърде силно, тъй като това може да повреди вътрешната структура. • За да избегнете погрешно натискане на бутона за захранване и случайно включване/изключване на разклонителя, той е настроен на закъснение от 0,6 секунди. Моля, натиснете и задръжте за 0,6 секунди, за да включите/изключите устройството.

7. Предупреждения
Моля, прочетете инструкциите и предупрежденията, преди да използвате този продукт.
Общата изходна мощност не трябва да надвишава номиналната изходна мощност на този продукт.
• Не увивайте захранващия кабел по време на употреба, за да избегнете прегряване.
• Пазете продукта от агресивна среда с висока температура, интензивна светлина, силно магнитно поле или източници на огън.
• Неправилната употреба може да причини повреди на продукта, имуществени щети или телесни повреди.
• Потребителят носи отговорност за всякакви лични и имуществени щети, причинени от неправилна употреба в съответствие с ръководството за потребителя, за което нашата компания не носи никаква правна отговорност.
• На непрофесионалисти е забранено да разглобяват този продукт. • Избягвайте употребата на домакински уреди или товари, превишаващи изходния ток на този продукт (поради защита на веригата).
• Не прилагайте физическа сила, включително блъскане, хвърляне, стъпване или стискане.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !









Производител:

Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd
Add: 2th Floor, Building B, Baseus Intelligence Park, No.2008, Xuegang Rd, Gangtou Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen
Designed by Baseus
Made in China